Miniatur-Multifunktionstaster für SMT

Technische Daten:

Belastbarkeit:	5 V–, 10 mA
Übergangswiderstand:	< 500 mΩ max.
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 100 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	– 10° bis + 70 °C
zul. Lagertemperatur:	– 25° bis + 85 °C
Lebensdauer:	mehr als 100 000 Schaltungen
Kontakte:	Phosphorbronze versilbert
Befestigung:	auf der Leiterplatte – SMD
Lötbedingungen:	Reflow-Löten – max.: 240° C +/– 5° C, 10 sec max.

3

Ausführungen:

PLSJ 1

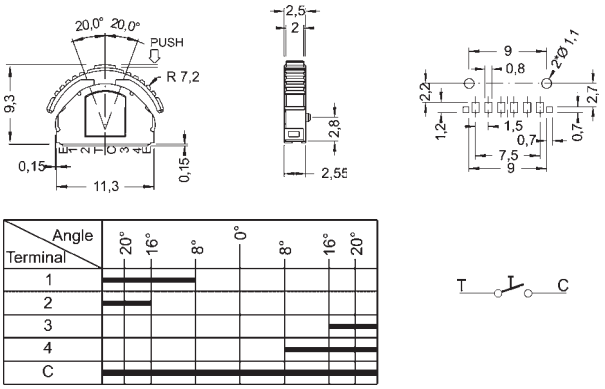

Verpackungseinheit: 1000 Stück pro Rolle