



Miniatur-Drucktaster



Technische Daten:

Belastbarkeit:	100 V~, 0,5 A / 25 V-, 1 A
Kontaktwiderstand:	< 10 mΩ
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 500 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-10° bis +60°C
Lebensdauer:	mehr als 30 000 Schaltungen
Kontakte:	Phosphor-Bronze, versilbert
Anschlüsse:	Messing, versilbert
Gehäuse:	Unterteil: ABS, Oberteil: ABS, Betätiger: POM
Befestigung:	auf der Leiterplatte mit Stiftkontakten
Schaltart:	unterbrechend
Hub:	Schaltweg: 3,2 mm, Gesamthub: 4,7 mm
Lötbedingungen:	Schwall-Löten – max. 5 sec, 260°C ± 5°C

Ausführungen MPBS

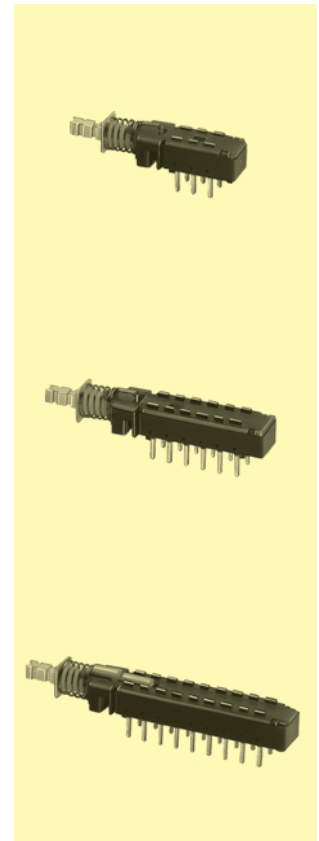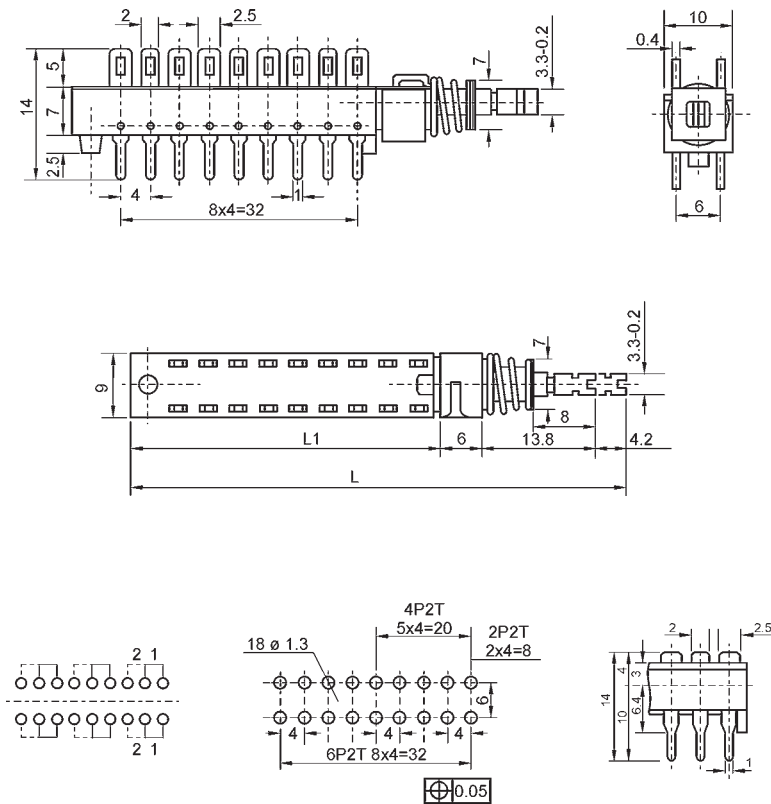

Bestellbezeichnung: MPBS - - 14

Polzahl:

- 22H01 2polig
- 42H01 4polig
- 62H01 6polig

Schaltfunktion:

- T - F
- F - F

Betätigungskraft:

- F 3,0 N ±1,0 N
- F0 1,5 N ±0,5 N
2,0 N ±0,5 N (für 62H01)

Type	L (mm)	L1 (mm)
MPBS-22H01...	42	18
MPBS-42H01...	54	30
MPBS-62H01...	66	42




Miniatur-Drucktaster

Technische Daten:


Belastbarkeit:	30 V-, 100 mA
Kontaktwiderstand:	< 20 mΩ
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 500 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-10° bis +60°C
Lebensdauer:	mehr als 10 000 Schaltungen
Kontakte:	Beryllium-Kupfer, versilbert
Anschlüsse:	Messing, versilbert
Gehäuse:	Unterteil: PBT, Oberteil: POM, Betätiger: POM
Befestigung:	auf der Leiterplatte mit Stiftkontakten
Schaltart:	unterbrechend
Lötbedingungen:	Schwall-Löten – max. 5 sec, 260°C ± 5°C

Ausführungen:

MPSA-22E08L-0
MPSA-22E08-0

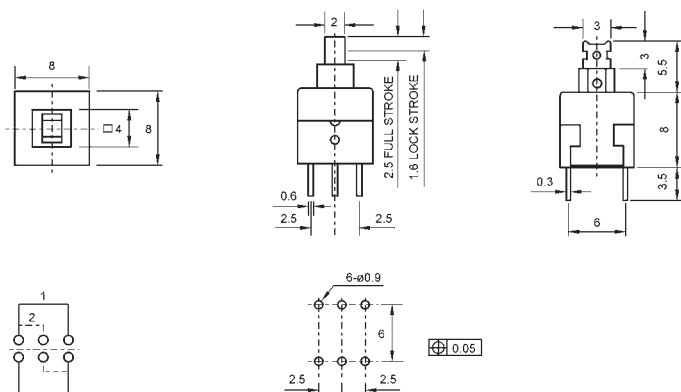

MPSA-42E06L-0
MPSA-42E06-0

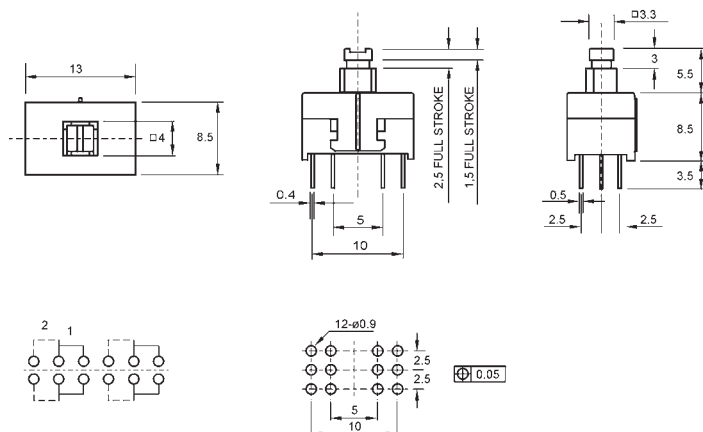

Mindestbestellmenge 1000 Stück

Bestellbezeichnung:

MPSA - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
Polzahl:	Betätigungskraft:
<input type="text"/> 22E08 2polig	<input type="text"/> 60 0,6 N +0,25 N/-0,1 N
<input type="text"/> 42E06 4polig	<input type="text"/> 100 1,0 N ±0,3 N
Schaltfunktion:	<input type="text"/> 150 1,5 N ±0,5 N
<input type="checkbox"/> T - F	<input type="text"/> 250 2,5 N +0,5 N/-0,3 N
<input type="checkbox"/> F - F	<input type="text"/> 350 3,5 N ±1,0 N

