

# Vandalensichere Drucktaster




## Technische Daten:

Isolationswiderstand: > 1000 MΩ bei 500 V–  
 zul. Betriebstemperatur: – 20° bis + 55° C  
 Schaltfolge: F<sub>0</sub> – T  
 Material: Anschlüsse: Kupferlegierung, versilbert  
 Mutter: Messing, vernickelt

## Ausführungen:


### MAV 01 B1M1

Belastbarkeit: 125 V~, 2 A / 48 V–, 2 A  
 Übergangswiderstand: < 10 mΩ  
 Prüfspannung: 3000 V, 50 Hz (1 min.)  
 Lebensdauer: 10 000 Schaltungen

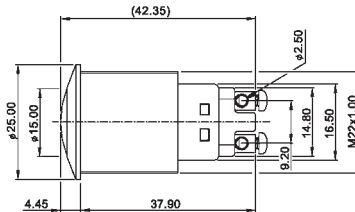


### MAV 01 B2M1R

Belastbarkeit: 36 V–, 2 A  
 Übergangswiderstand: < 50 mΩ  
 Prüfspannung: 2000 V, 50 Hz (1 min.)  
 Lebensdauer: 200 000 Schaltungen  
 Schutzart: IP 65



### MAV 01 B32M3F

Belastbarkeit: 36 V–, 2 A  
 Übergangswiderstand: < 50 mΩ  
 Prüfspannung: 2000 V, 50 Hz (1 min.)  
 Lebensdauer: 200 000 Schaltungen  
 Schutzart: IP 65



## Bestellbezeichnungen:

